

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde
010	V1	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme NOBB 51259812 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 1,3W/m ² K Transmisjon Lt/Gg 75/0,52 Vekt 105 kg	2388 × 1692mm

~~Uten ventil~~ MED VENTIL

Innadslående toveissvingende ramme
2-Lag Energi VKS/Ar
Oppbygning 4+16G+ES4

Overflatebehandling

Utvendig NCS S0502Y Std Hvit
Innvendig NCS S0502Y Std Hvit
Glasslister NCS S0502Y matt Hvit, Pulverlakkert, glans 30
Bunnkarm list NCS S0502Y matt Hvit, Pulverlakkert, glans 30

Beregnet fri åpning (BxH) ved 60° er 1314x1157 mm

Detaljer:


Festehull D-14/6
Med foringsnot
Classic profil innvendig
Vannese (NOR)
Svart glass spacer RAL9004

Detaljer (ramme):

- a.: Silver Line
Sølv vrider
Sølv luftebeslag
Vaskestopper montert
Vrider med sikringsbeslag KISI (åpen luftestilling)
- b.: Silver Line
Sølv vrider
Sølv luftebeslag
Vaskestopper montert
Vrider med sikringsbeslag KISI (åpen luftestilling)

Sprosse:

62 = Gjennomgående sprosse

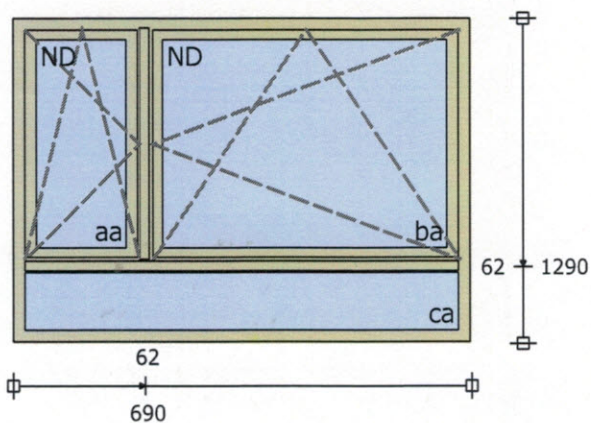

1,3



105