

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde x Høyde
015	V2 sgn	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme NOBB 51259812 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 1,2W/m²K Transmisjon Lt/Gg 75/0,51 Vekt 144 kg	2388 x 2092mm

~~Uten ventil~~ **MED VENTIL**

Innadslående toveissvingende ramme
Glass

2-Lag Energi VKS/Ar
Oppbygning 4+16G+ES4
ca: 2-Lag Lam 2s m/Energi VKS/Ar
Oppbygning 6,38+16G+ES6,38
Sikkerhetsgl. inn- og utside

Overflatebehandling

Utvendig NCS S0502Y Std Hvit
Innvendig NCS S0502Y Std Hvit
Glasslister NCS S0502Y matt Hvit, Pulverlakkert, glans 30
Bunnkarm list NCS S0502Y matt Hvit, Pulverlakkert, glans 30

Beregnet fri åpning (BxH) ved 60° er 1314x1157 mm

Detaljer:

Festehull D-14/6
Med foringsnot
Classic profil innvendig
Vannese (NOR)
Svart glass spacer RAL9004


Detaljer (ramme):

a.: Silver Line
Sølv vrider
Sølv luftebeslag
Vaskestopper montert
Vrider med sikringsbeslag KISI (åpen luftestilling)

b.: Silver Line
Sølv vrider
Sølv luftebeslag
Vaskestopper montert
Vrider med sikringsbeslag KISI (åpen luftestilling)

Sprosse:

62 = Gjennomgående sprosse

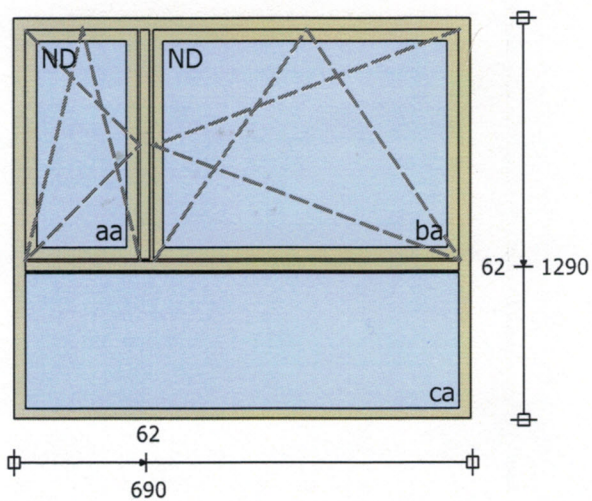

1,2



144